

SYSTEEM INFORMATIE


Scheidingswand

W-22-89-139+MW



Omschrijving

Een lichte, onbelaste scheidingswand bestaande uit een vuren houten stijl en regelwerk met aan beide zijden twee platen gipskarton.

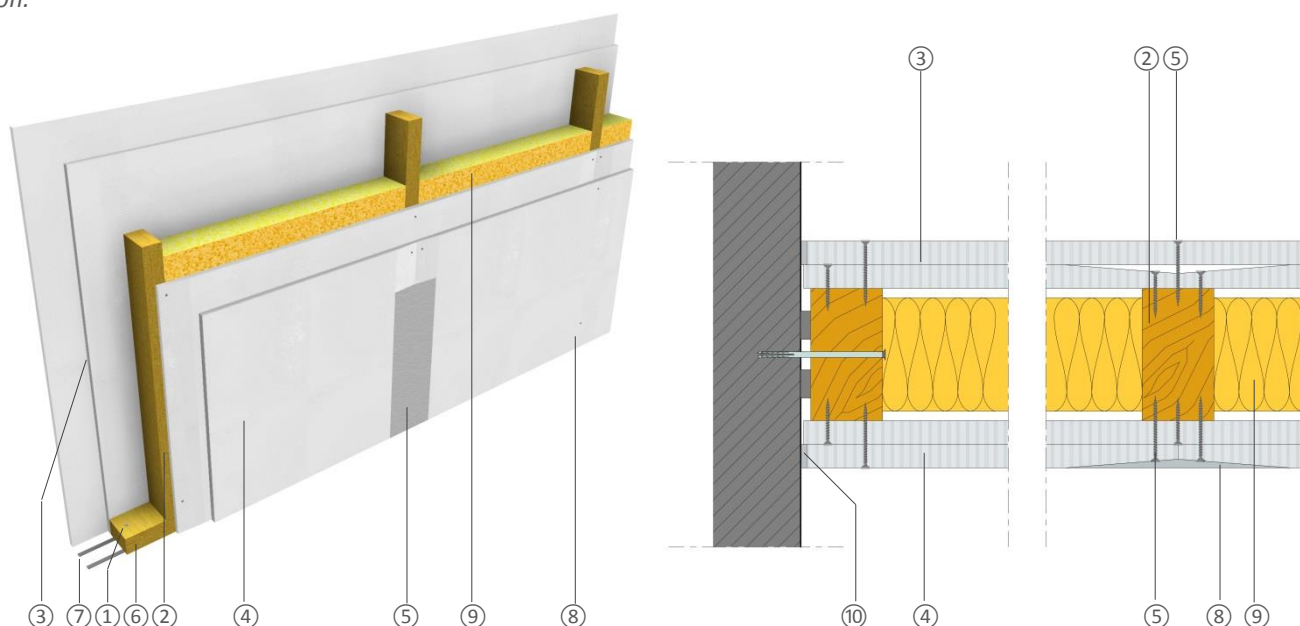

Opbouw

- ① Vuren regel min. afmeting 38x89mm, ρ 415kg/m³
- ② Vuren stijl min. afmeting 38x89mm, ρ 415kg/m³ h.o.h. 600mm
- ③ 2x12,5mm Standaard gipskartonplaat
- ④ 2x12,5mm Standaard gipskartonplaat
- ⑤ Siniat schroeven; 1^e laag 25mm h.o.h. 750mm zichtlaag 35mm h.o.h. 250mm, Nieten of nagelen 1^e laag 30mm h.o.h. 600mm zichtlaag 45mm h.o.h. 200mm
- ⑥ Bevestiging aan constructie h.o.h. max. 800mm
- ⑦ Siniat akoestische band
- ⑧ Siniat voegproducten
- ⑨ Minerale wol
- ⑩ Kitwerk + Siniat voegwerk / Brandwerend afkitten*

Efectis rapport:

2016-Efectis-R000208

Systeemprestaties

W-22-89-139+MW	Wanddikte [mm]	Spouwbreedte [mm]	Nominaal gewicht [kg/m ² wand]
	139	89	41
Max. wandhoogte in koude toestand	Toepassingsgebied I [mm]		Toepassingsgebied II [mm]
	3600		3600
Brandweerstand	Prestatie		Max. wandhoogte [mm]
	EI60*		3600
Luchtgeluidsisolatie	$R_w(C;C_{tr})$		
	44dB(-3;-3)* Simulatie		

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen.

*De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Siniat 0596-649 333.